



Fissabordi per impianti "cast"

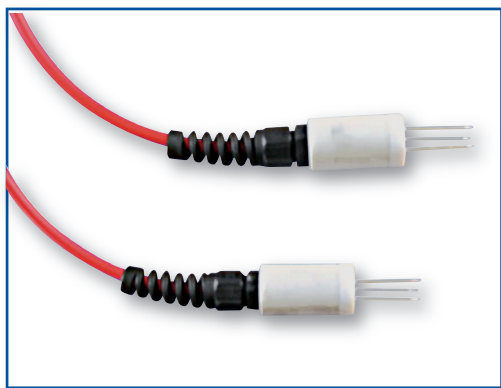

PUNTALI FXXB

Puntali Fissabordi a 3 elettrodi, di piccole dimensioni ma di grande efficacia già a parecchi (6/7) centimetri di distanza. Contengono tre resistenze al loro interno, che servono ad escludere una o più punte in seguito a scariche di tensione, che potrebbero verificarsi a seguito di contatto con fonti metalliche.

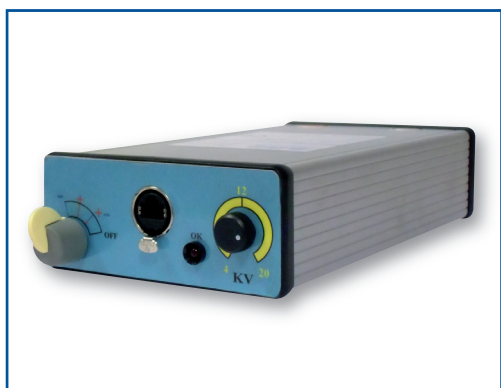

CRC20 FB

Caricatore elettrostatico a due uscite, con doppio trasformatore per erogare 20 KV effettivi ad ogni uscita. Al suo interno un controllo reattivo verifica eventuali cali di tensione ai puntali fissabordi (a causa di un carico) ed interviene agendo sul valore di tensione, in modo di mantenerla costante. Si interfaccia con la tastiera comando oppure ad un PLC. Alimentazione 24 VCC Tastiera




TASTIERA COMANDO

Tastiera di uso intuitivo per il comando e controllo del fissabordi.

Vengono settati manualmente:
il valore della tensione in KV all'avvio macchina il valore della tensione massima in KV a velocità di regime la rampa in secondi per l'erogazione della tensione massima.

È fornita con:
cavo di alimentazione 24 Vcc
cavo di controllo
cavo per il segnale start / stop dalla macchina.

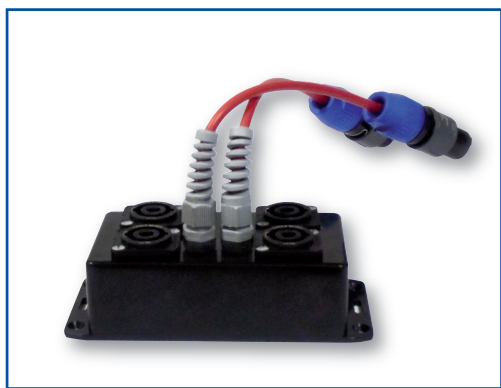

AMPLIFICATORE DI USCITE APM

Consente di aumentare il numero dei puntali fissabordi, da 2 a 4, utilizzando un unico alimentatore.

Si ottiene in questo modo quasi un raddoppio della potenza fornita, grazie al controllo reattivo del caricatore, che mantiene la tensione agli elettrodi costante.